

# Merkur™ X48 i X72

Wysokociśnieniowe aparaty  
do bezpowietrznego natrysku powłok ochronnych



Ciesz się mocą i mobilnością niezbędną przy niewielkich pracach

- Przenośne i lekkie – łatwe poruszanie się w obrębie miejsca pracy
- Mocne – natryskiwanie powłok o średniej i dużej zawartości części stałych pod ciśnieniem do 500 barów (7200 psi)
- Tanie – wysoka jakość pracy przy niewielkich kosztach inwestycji
- Elastyczne – szeroki zakres zastosowań, m.in. w przemyśle stoczniowym, kolejnictwie i wytwarzaniu konstrukcji stalowych
- Idealne uzupełnienie większych urządzeń natryskowych Graco Xtreme™



# Doskonałe do powłok o dużej zawartości części stałych

Agregaty natryskowe do hydrodynamicznego nakładania powłok malarskich Merkur X48 i X72 to optymalne połączenie mocy i mobilności, które umożliwiają natryskiwanie trudnych materiałów nawet w najmniej sprzyjających warunkach. Urządzenie natryskowe Merkur waży tylko 45 kg, więc można je łatwo ustawić w ciasnej przestrzeni bez obniżenia jakości natrysku i mocy.

## Dane techniczne

	Merkur X48	Merkur X72
Maksymalne ciśnienie robocze cieczy	330 barów (4800 psi, 33 MPa)	500 barów (7200 psi, 50 MPa)
Zalecany rozmiar dyszy*	Do 0,025	Do 0,021
Wydajność przy 60 cyklach/min	4,5 l/min (1,2 gal/min)	3,0 l/min (0,8 gal/min)
Maksymalne ciśnienie zasilające powietrza	7 barów (100 psi, 0,7 MPa)	7 barów (100 psi, 0,7 MPa)
Rozmiar wlotu cieczy	1-1/4 cala npt(m)	1-1/4 cala npt(m)
Rozmiar wylotu cieczy	3/8 cala npt(f)	3/8 cala npt(f)
Waga pompy	45 kg	45 kg
Pistolet natryskowy	XTR504 (dysza 0,019)	XTR704 (dysza 0,019)
Instrukcja obsługi	332245	332245

\* W zależności od powłoki i cykli pracy

### Wysokie ciśnienie

- Nawet 500 barów (7200 psi, 50 MPa)
- Natrysk powłok o dużej zawartości części stałych
- Możliwość pracy z dłuższymi odcinkami węża

### Łatwa konserwacja

- Łatwe odłączanie pompy od silnika powietrznego

### Uszczelnienia dławic i tłoka

- Automatyczna sprężynowa regulacja docisku zapewnia długą żywotność uszczelnień

### Zawór spustowy

- Konstrukcja typu swobodnej kuli
- Redukcja wycieków i zapychania się zaworu

### Pompa materiałowa Merkur

- Udoskonalone natryskiwanie powłok o wysokiej lepkości
- Trwały tłok z powłoką Chromex™

### Włot


- Gładki włot 1-1/4 cala zapobiega powstawaniu „martwych punktów” i gromadzeniu się materiału

### Wąż ssący z szybkozłączem

- Duży wąż ssący 25,4 mm x 1,8 m

### Niewielkie wymiary i waga

- Waży zaledwie 45 kg

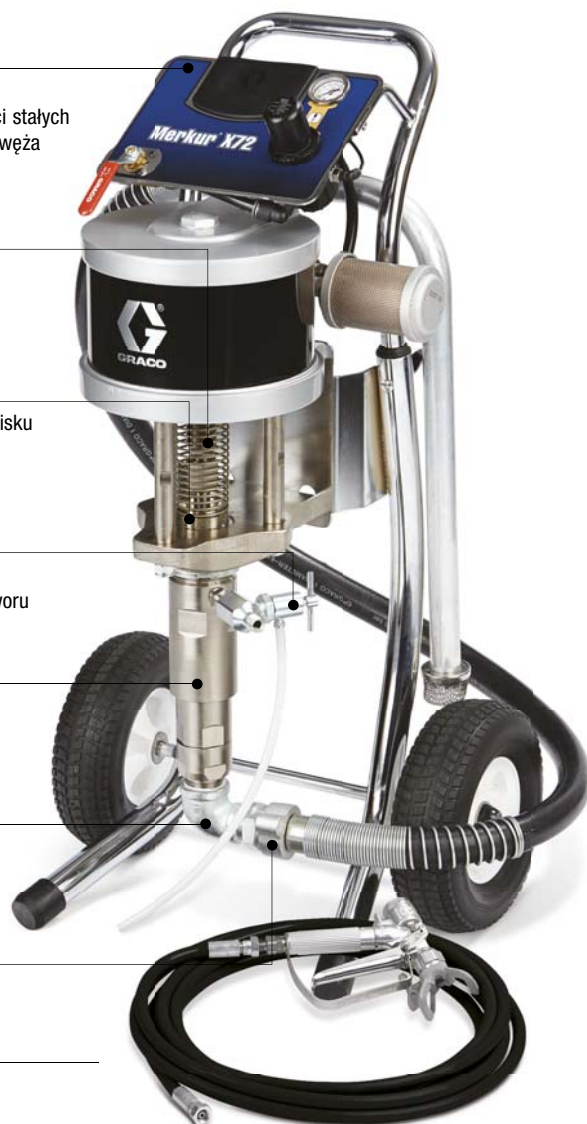

## Informacje potrzebne do zamówienia

### Agregaty natryskowe

W zestawie znajduje się pistolet XTR z dyszą 519, wąż 3/8 cala x 7,6 m oraz wąż 1/4" x 1,8 m

- 16V174 Merkur X72, samo urządzenie
- 16U918 Merkur X72, kompletny zestaw
- 16V175 Merkur X48, samo urządzenie
- 16U920 Merkur X48, kompletny zestaw

### Akcesoria

- 16U924 Zestaw naprawczy, sekcja pompy materiałowej X72
- 16U925 Zestaw naprawczy, sekcja pompy materiałowej X48
- 16V583 Zestaw filtra materiałowego, 500 barów (7250 psi) dla X48 lub X72. Zawierający wkład filtrujący M60
- 224459 Wkład filtrujący M60, 2 szt.
- 224468 Wkład filtrujący M100, 2 szt.
- 106149 Zestaw filtra powietrza, 1/2 cala npt (f), 20 mikronów (wymagane mocowania)
- 24A576 Opcjonalny moduł DataTrak™



GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777  
Adres e-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2013 Graco Inc. 348913PL\_Wersja A 08/13 Wydrukowano w Europie.  
Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli. Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.